



**DOBLE
PROTECCIÓN CONTRA
ROBO Y FUEGO PARA
PARTICULARES**



HOMESAFE S2 30P

PROTECCIÓN COMBINADA CONTRA ROBO Y FUEGO




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Certificado de resistencia al robo nivel S2 por ECB • S, según la norma EN 14450.
- Certificado de resistencia al fuego de 30 minutos para papel por ECB • S, según la norma EN 15659.
- 3 tipos de sistemas de cierre a elegir: cerradura de llave de doble pala, combinación electrónica o llave + electrónica (a partir de tamaño 35). Todas ellas certificadas según norma EN 1300.
- Caja ideal para la protección de efectivo, objetos de valor y documentos en el hogar y en la oficina.
- 6 tamaños disponibles: de 11 a 91 litros de capacidad.
- Nuevo sistema de cierre con pestillos en "V". Este nuevo diseño ayuda a reforzar la resistencia de la puerta frente a un ataque o un incendio.
- Orificios de anclaje en la base. Opción de orificios en la parte trasera. Se suministra con kit de anclaje.

HOMESAFE S2 30P

DETALLES DEL PRODUCTO

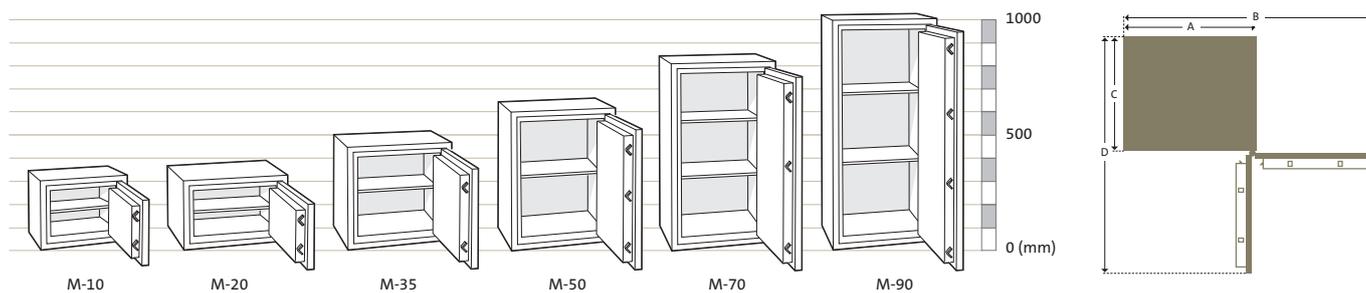

Modelo	Alto Exterior (mm)	Ancho Exterior (mm)	Fondo Exterior (mm)*	Ancho con puerta abierta 180° (B)	Fondo con puerta abierta 90° (D)	Alto Interior (mm)	Ancho Interior (mm)	Fondo Interior (mm)	Volumen (litros)	Peso (kg)	Bandejas
10	300	360	300	662	627	210	270	191	11	21	1
20	300	445	390	832	803	210	355	281	21	28	1
35	450	445	390	832	803	360	355	281	36	38	1
50	600	445	390	832	803	510	355	281	51	46	1
70	800	445	390	832	803	710	355	281	71	59	2
90	1000	445	390	832	803	910	355	281	91	72	2

* + 20 mm de bisagras en los modelos de llave + 30 mm de teclado en los modelos electrónicos

CONSTRUCCIÓN

El cuerpo y la puerta de la caja están fabricados con una doble capa de acero diseñada contra el robo y el fuego, proporcionando un comportamiento excepcional con un menor peso. Espesor de las paredes: 45 mm.

CERTIFICACIÓN

PROTECCIÓN CONTRA EL ROBO NIVEL S2

Toda la gama ha sido certificada por ECB•S de acuerdo a la Norma Europea EN 14450, proporcionando un grado S2 de protección.

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 30P

Toda la gama ha sido certificada por ECB•S de acuerdo a la Norma Europea EN 15659, proporcionando 30 minutos de protección para documentos de papel.

CERRADURAS

Todas las cerraduras están certificadas por ECB•S de acuerdo a la Norma Europea EN 1300.



CERRADURA DE LLAVE - CLASE A

La caja se abre y se cierra girando la llave. Se suministra con dos llaves de doble pala idénticas.



COMBINACIÓN ELECTRÓNICA - CLASE B

1 código máster, 1 código supervisor y 8 códigos de usuario. Tiempo de retardo de hasta 99 minutos. Ventana de apertura entre 1-19 minutos. Opción de alarma silenciosa (el usuario puede activarla en caso de estar abriendo la caja fuerte bajo coacción. Es necesario solicitar un módulo adicional).

LLAVE + COMBINACIÓN ELECTRÓNICA *

Primero hay que girar la llave y después pulsar el código correcto. *Opción disponible a partir del modelo 35.

Distribuidor autorizado

ferrimax.com
madrid@ferrimax.com
917 960 869